

Изменение №1 к ГОСТ Р 52376-2005

Обозначение: Изменение №1 к ГОСТ Р 52376-2005

Дата введения в действие: 01.06.2021

Окс 23.04.80

Изменение № 1 ГОСТ Р 52376—2005 Прокладки спирально-навитые термостойкие. Типы. Основные размеры.

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2020 № 1303-ст

Дата введения — 2021—08—01

Раздел 1 изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на спирально-навитые термостойкие прокладки (далее — СНП) с уплотнительным кольцом в виде навитой спирали из V-образных чередующихся слоев нержавеющей стальной ленты наполнителя из терморасширенного графита с ограничительным кольцом снаружи, внутри или с обеих сторон уплотнительного кольца для соединений арматуры, соединительных частей и трубопроводов с уплотнительными поверхностями исполнений В, С, D, E, F по ГОСТ 33259 на номинальное давление до РМ 200, температурой рабочей среды от минус 200 С до плюс 540 °С, номинальным диаметром ОМ от 10 до 1600».

Раздел 2 изложить в новой редакции:

«В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 380 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

ГОСТ 1050Metalлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия

ГОСТ 4986 Лента холоднокатаная из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали. Технические условия,

ГОСТ 5632 Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки

ГОСТ 26349 Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные. Ряды

ГОСТ 28338 (ИСО 6708—80) Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные диаметры. Ряды

ГОСТ 33259 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до РМ 250. Конструкция, размеры и общие технические требования

Примечание – «При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с

указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку».

Пункт 3.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«3.2 Применение типов СНП в зависимости от исполнения уплотнительных поверхностей, значений номинального давления PN и номинального диаметра DN фланцев приведено в таблице 1»;

таблица 1. Головка таблицы. Заменить ссылку: «ГОСТ 12815 на «ГОСТ 33259»;

заменить слова: «номер» на «обозначение», «Номинальное (условное) давление PN, МПа (кгс /см²)» на «Номинальное давление PN, МПа (кгс /см²)»: «Условный проход (номинальный размер) DN. Мм» на «Номинальный диаметр DN. Мм»;

вторая колонка. Заменить строки: «1-1» на «В-В», «2—3» на «Е—F», «4—5, 8—9» на «С—D»;

пятая колонка. Заменить значения: «От 10 до 3000 включ.» на «От 10 до 1600 включ.»; «к 10 » 2400 » на «к 10 » 1600 »»; «к 10 » 2000 » * на «к 10 » 1600 » »;

структура условного обозначения СНП. Заменить ссылку: «ГОСТ 12815» на «ГОСТ 33259»; заменить слова: «Условный проход (номинальный размер)» на «Номинальный диаметр»; «Номинальное (условное) давление, (кгс /см²)» на «Номинальное давление, (кгс /см²)»;

пример условного обозначения СНП изложить в новой редакции:

«Пример условного обозначения СНП типа А для соединения фланцев с уплотнительными поверхностями с обозначением исполнения С—D. номинальным диаметром DN 100, номинальным давлением PN 1 кгс /см²:

СНП—А—С— D—100-1 ГОСТ Р 52376—2005

То же, типа D для соединения фланцев с уплотнительными поверхностями с обозначением исполнения В—В, номинальным диаметром DN 100. номинальным давлением PN 1 кгс /см² с наружным ограничительным кольцом из углеродистой стали.

СНП—D—В—В—100-1—У ГОСТ Р 52376—2005».

Пункт 3.3. Заменить слова: «Номинальные (условные) PN давления» на «Номинальные давления PN».

Пункт 3.4. Заменить слова: «Условные проходы (номинальные размеры)» на «Номинальные диаметры».

Пункт 3.5. Рисунок 1. Сноску к рисунку изложить в новой редакции:

« _____

* Уплотнительное кольцо из:

а) ленты терморасширенного графита плотностью $(1.00 \pm 0,1)$ г/см³, толщиной от 0,3 до 0,6 мм со следующими характеристиками:

- 1) предел прочности при растяжении — не менее 6.0 МПа;
- 2) массовая доля углерода — не менее 98 %;
- 3) массовая доля золы — не более 2.0 %;
- 4) массовая доля серы — не более 0.08 %;
- 5) массовая доля хлорид-ионов в водной вытяжке — не более 50 ppm;
- 6) массовая доля фторид-ионов в водной вытяжке — не более 50 ppm;
- 7) потеря массовой доли вещества при прокаливании в течение 1 ч при температуре 670 °С — не более 4.0 %.

Содержание регламентируемых примесей и прочность фольги из терморасширенного графита должны быть указаны в технической документации изготовителя;

6) стальной ленты толщиной от 0.2 до 0,25 мм по ГОСТ 4986 из стали, не склонной к межкристаллитной коррозии. марок 12Х18Н10Т, 12Х18Н9. 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т и др. по ГОСТ 5632».

Таблица 2. Наименование. Заменить слова: «(2—3) по ГОСТ 12815» на «(Е—F) по ГОСТ 33259»;

головка таблицы 2. Заменить слова: «Условный проход (номинальный размер) DN.» на «Номинальный диаметр DN» (2 раза); «Номинальное (условное) давление PN, МПа (кгс /см²)» на «Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²)» (2 раза);

вторая колонка. Для DN 10 заменить значения. « » 1,0 (10) » 10,0 (100) » » на « » 1,0 (10.0) » 16,0 (160.0) » »;

исключить строки для DN 175; DN 225;

таблица 3. Наименование. Заменить слова: «(4—5) и (8—9) по ГОСТ 12815» на «(C—D) по ГОСТ 33259»;

головка таблицы 3. Заменить слова: «Условный проход (номинальный размер) DN» на «Номинальный диаметр DN» (2 раза); «Номинальное (условное) давление PN. МПа (кгс /см²)» на «Номинальное давление PN. МПа (кгс /см²)» (2 раза):

вторая колонка. Для DN 10 заменить значения: « » 1,0 (10.0) » 6,3 (63,0) » » на « » 1.0 (10,0) » 10,0 (100.0) » »;

исключить строки для DN 175; DN 225.

Пункт 3.6. Рисунок 2. Позицию 2 изложить в новой редакции:

«2 — внутреннее ограничительное кольцо из коррозионно-стойкой стали, не склонной к межкристаллитной коррозии, марок 12Х18Н ЮТ, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т и др. по ГОСТ 5632».

Пункт 3.7. Рисунок 3. Позицию 2 изложить в новой редакции:

«2 — наружное ограничительное кольцо из углеродистой стали по ГОСТ 380. ГОСТ 1050 или коррозионно-стойкой стали по ГОСТ 5632»;

таблица 4. Наименование. Заменить слова: «(1—1) по ГОСТ 12815» на «(B—B) по ГОСТ 33259»,

головка таблицы 4. Заменить слова: «Условный проход (номинальный размер) DN» на «Номинальный диаметр DN» (4 раза); «Номинальное (условное) давление PN, МПа (кгс /см²)» на «Номинальное давление PN. МПа (кгс /см²)» (4 раза);

исключить строки для DN 175, DN 225. DN 1800, DN 2000, DN 2200. DN 2400, DN 2600, DN 2800. DN 3000;

DN 500. Для PN 1,6 (16.0) заменить размеры: «597» на «574»: «569» на «546»; «557» на «534»; строки для DN 600 изложить в новой редакции:

600	От 0.10 (1.0) до 0.63 (6.3) включ.	677	659	631	619	4.8	3.5	4.2
	1.0(10.0)	693	675	647	635			
	1.6(16.0)	728	675	647	635			
	2.5 (25.0)	728	710	682	670			
	4.0 (40.0)	739	721	693	681			

Пункт 3.8. Рисунок 4. Заменить размер. «D2» на «D»;

позиции 2 и 3 изложить в новой редакции:

«2 — наружное ограничительное кольцо из углеродистой стали по ГОСТ 380, ГОСТ 1050 или коррозионно-стойкой стали по ГОСТ 5632; 3 — внутреннее ограничительное кольцо из коррозионно-стойкой стали, не склонной к межкристаллитной коррозии, марок 12X18H10T, 08X18H10T, 10X17H13M2T и др. по ГОСТ 5632».

Пункт 3.9. Таблица 5. Головка таблицы. Заменить слова: «Условный проход (номинальный размер)» на «Номинальный диаметр»; графа «Предельное отклонение размеров». Колонка «b,». Заменить значения: «+0.10» на «+0,20»; «-0.10» на «-0,20».

Приложение А. Таблицу А.1 изложить в новой редакции:

Рабочая среда	Температура. *С	Давление. МПа (кгс/см ²). не более
Агрессивные среды: кислоты, щелочи, растворители	От минус 200 до 250	20 (200)
Продукты нефтегазог.ереработки	От минус 200 до 540	
Хромовая кислота (массовая концентрация от 0 до 100 г/дм ³)	До 250	
Азотная кислота (массовая концентрация от 0 до 100 г/дм ³)	До 85	
Неагрессивные среды, пар. вода, сухие газы и др.	До 540	

Примечание — СНП нестойки к концентрированной азотной кислоте, высококонцентрированной серной кислоте, хрому (VI), растворам перманганатов, расплавам щелочных и щелочноземельных металлов.

Библиографические данные. Исключить код группы: Г18.

(ИУС NO 2 2021 г.)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
52376—
2005

ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ

Типы. Основные размеры

Издание официальное

БЗ 1—2005/207



Москва
Стандартинформ
2005

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

- 1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом «Фирма Союз-01»
- 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 155 «Соединения трубопроводов общемашиностроительного применения»
- 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 сентября 2005 г. № 229-ст
- 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет

© Стандартиформ, 2005

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

ПРОКЛАДКИ СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ

Типы. Основные размеры

Heat-resistant spiral-wound gaskets.
Types. Main dimensions

Дата введения — 2006—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на спирально-навитые термостойкие прокладки (далее — СНП) с уплотнительным кольцом в виде навитой спирали из V-образных чередующихся слоев нержавеющей стальной ленты и наполнителя из терморасширенного графита или с ограничительным кольцом снаружи, внутри или с обеих сторон уплотнительного кольца для соединений арматуры, соединительных частей и трубопроводов с уплотнительными поверхностями исполнений 1—5, 8, 9 по ГОСТ 12815, номинальным (условным) давлением PN от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см²), температурой рабочей среды от минус 253 °С до плюс 600 °С, условным проходом (номинальным размером) DN от 10 до 3000 мм.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12815—80 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на P_y от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см²). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей

ГОСТ 26349—84 Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные (условные). Ряды

ГОСТ 28338—89 (ИСО 6708—80) Соединения трубопроводов и арматура. Проходы условные (размеры номинальные). Ряды

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Типы и основные размеры прокладок

3.1 СНП изготавливают следующих типов:

А — без ограничительных колец,




В — с внутренним ограничительным кольцом,

Г — с наружным ограничительным кольцом,

Д — с наружным и внутренним ограничительными кольцами.

3.2 Применение типов СНП в зависимости от исполнения уплотнительных поверхностей, значений номинального (условного) давления PN и условного прохода (номинального размера) DN фланцев приведено в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — Применение типов СНП

Тип СНП	Исполнение уплотнительных поверхностей фланцев по ГОСТ 12815		Номинальное (условное) давление PN, МПа (кгс/см ²)	Условный проход (номинальный размер) DN, мм
	номер	схема сочетания (сопряжения)		
Г; Д	1—1		0,10 (1,0); 0,25 (2,5) 0,63 (6,3) 1,0 (10) 1,6 (16) 2,5 (25) 4,0 (40)	От 10 до 3000 включ. » 10 » 2400 » » 10 » 2000 » » 10 » 1600 » » 10 » 1400 » » 10 » 1200 »
А; В	2—3		От 0,1(1,0) до 4,0 (40,0) включ. 6,3 (63,0) 10,0 (100,0) 16,0 (160,0)	От 10 до 800 включ. » 10 » 600 » » 10 » 400 » » 15 » 300 »
А	4—5; 8—9		От 0,1(1,0) до 4,0 (40,0) включ. 6,3 (63,0) 10,0 (100,0) 16,0 (160,0) 20,0 (200,0)	От 10 до 800 включ. » 10 » 600 » » 10 » 400 » » 15 » 300 » » 15 » 250 »

Структура условного обозначения СНП



Примечание — Для СНП типов Г и Д с наружным ограничительным кольцом из углеродистой стали дополнительно указывается индекс «У».

Пример условного обозначения СНП типа А для соединения с уплотнительными поверхностями, номером исполнения 4—5, условным проходом (номинальным размером) DN100, номинальным (условным) давлением PN 1 кгс/см²:

СНП — А — 4—5 — 100 — 1 ГОСТ Р 52376—2005


То же, типа Д для соединения с уплотнительными поверхностями, номером исполнения 1—1, условным проходом (номинальным размером) DN100, номинальным (условным) давлением PN 1 кгс/см², с наружным ограничительным кольцом из углеродистой стали:

СНП — Д — 1—1 — 100 — 1 — У ГОСТ Р 52376—2005

3.3 Номинальные (условные) PN давления — по ГОСТ 26349.

3.4 Условные проходы (номинальные размеры) DN — по ГОСТ 28338.

3.5 Основные размеры СНП типа А должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 2 и 3.

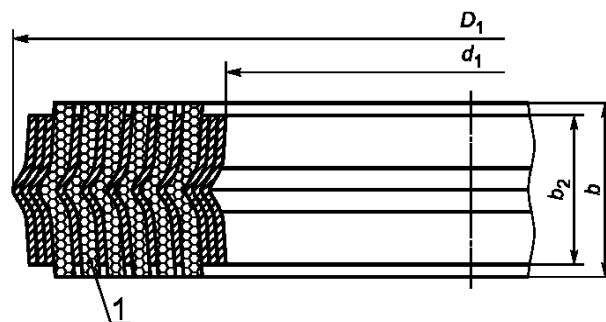

1 — уплотнительное кольцо*

* Уплотнительное кольцо из:

- ленты терморасширенного графита плотностью 0,85—1,00 г/см³, толщиной 0,6—0,7 мм, с содержанием углерода не менее 99 %, хлор-ионов не более 0,005 %, серы не более 0,23 % и зольностью не более 1 %;
- стальной ленты, не склонной к межкристаллитной коррозии, толщиной 0,2—0,25 мм, марок 08X18H10, 08X18H10T, 08X18H9 и других марок, свойства которых не ниже перечисленных.

Рисунок 1 — СНП типа А

Т а б л и ц а 2 — Основные размеры СНП для соединений с уплотнительными поверхностями «выступ—впадина» (2—3) по ГОСТ 12815

Размеры в миллиметрах

Условный проход (номинальный размер) DN	Номинальное (условное) давление PN, МПа (кгс/см ²)	<i>D</i> ₁	<i>d</i> ₁	<i>d</i>	<i>b</i>	<i>b</i> ₁	<i>b</i> ₂
10	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	30	18	—	2,5	—	2,3
	» 1,0 (10) » 10,0 (100) »	35	23				
15	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	34	22				
	» 1,0 (10,0) » 16,0 (160,0) »	40	28				
20	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	44	32				
	» 1,0 (10,0) » 16,0 (160,0) »	51	35				
25	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	52	40				
	» 1,0 (10,0) » 16,0 (160,0) »	58	42				
32	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	60	48				
	» 1,0 (10,0) » 16,0 (160,0) »	66	50				
40	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	70	54				
	» 1,0 (10,0) » 16,0 (160,0) »	76	60				
50	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	81	65				
	» 1,0 (10,0) » 16,0 (160,0) »	88	72				
65	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	101	85	73	2,0		
	» 1,0 (10,0) » 16,0 (160,0) »	110	94	82			

Условный проход (номинальный размер) DN	Номинальное (условное) давление PN, МПа (кгс/см ²)	D_1	d_1	d	b	b_1	b_2
80	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	116	100	88	2,5	2,0	2,3
	» 1,0 (10,0) » 16,0 (160,0) »	121	105	93			
100	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	138	116	104			
	» 1,0 (10) » 16,0 (160,0) »	150	128	116			
125	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	167	145	133			
	» 1,0 (10,0) » 16,0 (160,0) »	176	154	142			
150	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	192	170	158			
	» 1,0 (10,0) » 16,0 (160,0) »	204	182	170			
175	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	224	202	190			
	» 1,0 (10,0) » 16,0 (160,0) »	234	212	200			
200	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	250	228	216			
	» 1,0 (10) » 16,0 (160,0) »	260	238	226			
225	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	277	255	243			
	» 1,0 (10) » 16,0 (160,0) »	287	265	253			
250	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	304	282	270			
	» 1,0 (10,0) » 16,0 (160,0) »	313	291	279			
300	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	357	335	323	3,3	2,5	2,8
	» 1,0 (10,0) » 16,0 (160,0) »	364	342	330			
350	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	407	385	373			
	» 1,0 (10,0) » 10,0 (100,0) »	422	394	382			
400	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	457	435	423			
	» 1,0 (10,0) » 10,0 (100,0) »	474	446	434			
450	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	510	488	476			
	» 1,0 (10,0) » 4,0 (40,0) »	524	496	484			
500	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	562	540	522			
	» 1,0 (10,0) » 6,3 (63,0) »	576	548	530			
600	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	662	634	616	3,9	3,0	3,5
	» 1,0 (10,0) » 6,3 (63,0) »	678	650	632			
700	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	764	736	718			
	» 1,0 (10,0) » 4,0 (40,0) »	778	750	732			
800	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	868	840	822			
	» 1,0 (10,0) » 4,0 (40,0) »	878	850	832			


Т а б л и ц а 3 — Основные размеры СНП для соединений с уплотнительными поверхностями «шип—паз» (4—5) и (8—9) по ГОСТ 12815

Размеры в миллиметрах

Условный проход (номинальный размер) DN	Номинальное (условное) давление PN, МПа (кгс/см ²)	D_1	d_1	b	b_2
10	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 6,3 (63,0) »	30	18	2,5	2,3
		35	23		
15	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 20,0 (200,0) »	34	22		
		40	28		
20	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 20,0 (200,0) »	44	32		
		51	35		
25	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 20,0 (200,0) »	52	40		
		58	42		
32	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 20,0 (200,0) »	60	48		
		66	50		
40	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 20,0 (200,0) »	70	54		
		76	60		
50	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 20,0 (200,0) »	81	65		
		88	72		
65	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 20,0 (200,0) »	101	85		
		110	94		
80	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 20,0 (200,0) »	116	100		
		121	105		
100	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 20,0 (200,0) »	138	116		
		150	128		
125	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 20,0 (200,0) »	167	145		
		176	154		
150	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 20,0 (200,0) »	192	170		
		204	182		
175	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 20,0 (200,0) »	224	202		
		234	212		
200	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 20,0 (200,0) »	250	228		
		260	238		
225	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 20,0 (200,0) »	277	255		
		287	265		
250	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 20,0 (200,0) »	304	282		
		313	291		
300	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 16,0 (160,0) »	357	335	3,3	2,8
		364	342		
350	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 10,0 (100,0) »	407	385		
		422	394		

Условный проход (номинальный размер) DN	Номинальное (условное) давление PN, МПа (кгс/см ²)	D_1	d_1	b	b_2
400	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	457	435	3,3	2,8
	» 1,0 (10,0) » 10,0 (100,0) »	474	446		
450	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	510	488		
	» 1,0 (10,0) » 4,0 (40,0) »	524	496		
500	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	562	540		
	» 1,0 (10,0) » 6,3 (63,0) »	576	548		
600	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	662	634	3,9	3,5
	» 1,0 (10,0) » 6,3 (63,0) »	678	650		
700	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	764	736		
	» 1,0 (10,0) » 4,0 (40,0) »	778	750		
800	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	868	840		
	» 1,0 (10,0) » 4,0 (40,0) »	878	850		


3.6 Основные размеры СНП типа В должны соответствовать указанным на рисунке 2 и в таблице 2.

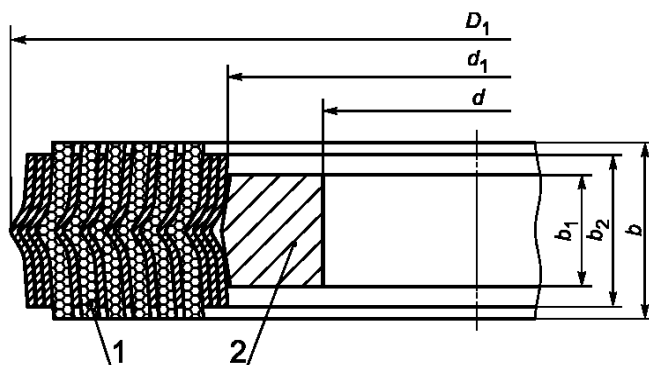

1 — уплотнительное кольцо (см. сноску к рисунку 1);
2 — внутреннее ограничительное кольцо из коррозионно-стойкой стали марок 08X18H10T, 08X18H9 и других марок, свойства которых не ниже перечисленных

Рисунок 2 — СНП типа В

3.7 Основные размеры СНП типа Г должны соответствовать указанным на рисунке 3 и в таблице 4.

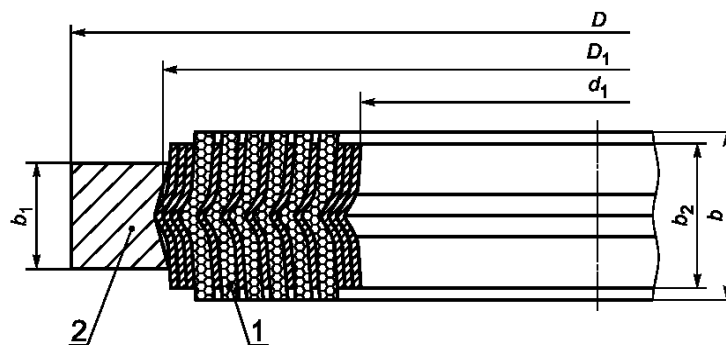

1 — уплотнительное кольцо (см. сноску к рисунку 1); 2 — наружное ограничительное кольцо из углеродистой стали марок 20, 35, 40 или коррозионно-стойкой стали марок 08X18H10T, 08X18H9 и других марок, свойства которых не ниже перечисленных

Рисунок 3 — СНП типа Г

Т а б л и ц а 4 — Основные размеры СНП для соединений с уплотнительными поверхностями «соединительный выступ—соединительный выступ» (1—1) по ГОСТ 12815

Размеры в миллиметрах

Условный проход (номинальный размер) DN	Номинальное (условное) давление PN, МПа (кгс/см ²)	<i>D</i>	<i>D</i> ₁	<i>d</i> ₁	<i>d</i>	<i>b</i>	<i>b</i> ₁	<i>b</i> ₂
10	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 4,0 (40,0) »	38	26	10	—	2,5	2,0	2,3
		45	33	17				
15	От 0,10(1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10) » 4,0 (40,0) »	43	31	15				
		50	38	22				
20	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 4,0 (40,0) »	53	41	25				
		60	48	32				
25	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 4,0 (40,0) »	63	51	35				
		69	57	41				
32	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 4,0 (40,0) »	75	63	47				
		81	69	53				
40	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 4,0 (40,0) »	85	73	57				
		91	79	63				
50	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 4,0 (40,0) »	95	83	67				
		106	94	68				
65	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 4,0 (40,0) »	115	103	87	75			
		126	114	98	86			
80	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. » 1,0 (10,0) » 4,0 (40,0) »	132	120	100	88			
		141	123	103	91			
100	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 2,5 (25,0); 4,0 (40,0)	151	139	119	107			
		161	143					
		166	148	124	112			

Условный проход (номинальный размер) DN	Номинальное (условное) давление PN, МПа (кгс/см ²)	<i>D</i>	<i>D</i> ₁	<i>d</i> ₁	<i>d</i>	<i>b</i>	<i>b</i> ₁	<i>b</i> ₂
125	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 2,5 (25,0); 4,0 (40,0)	181	169	147	135	2,5	2,0	2,3
		191	173	149	137			
150	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 2,5 (25,0); 4,0 (40,0)	206	194	172	160			
		216	198	174	162			
		222	204	180	168			
175	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0)	236	224	202	190			
		246	228	204	192			
		252	234	210	198			
		262	226	202	190			
200	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0)	261	249	227	215			
		271	253	229	217			
		282	264	240	228			
		288	270	246	234			
225	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0)	286	274	252	240			
		301	283	259	247			
		308	290	266	254			
		320	302	278	266			
250	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0); 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0)	318	306	282	270			
		327	309	285	273			
		338	320	296	284			
		350	332	308	296			
300	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0) 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0)	372	360	338	326	3,3	2,5	2,8
		376	364	340	328			
		382						
		398	380	356	344			
		415	397	373	361			
350	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0) 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0)	421	409	385	373			
		436	424	396	384			
		442						
		455	437	409	397			
		475	457	429	417			
400	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ. 1,0 (10,0) 1,6 (16,0) 2,5 (25,0) 4,0 (40,0)	473	461	437	425			
		487	475	447	435			
		495	477	449	437			
		515	497	469	457			
		543	525	497	485			


Продолжение таблицы 4

Размеры в миллиметрах

Условный проход (номинальный размер) DN	Номинальное (условное) давление PN, МПа (кгс/см ²)	<i>D</i>	<i>D</i> ₁	<i>d</i> ₁	<i>d</i>	<i>b</i>	<i>b</i> ₁	<i>b</i> ₂
450	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	528	516	492	480	3,3	2,5	2,8
	1,0 (10,0)	537	525	497	485			
	1,6 (16,0)	553	517	489	477			
	2,5 (25,0)	565	547	519	507			
	4,0 (40,0)	568	550	522	510			
500	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	576	564	540	528	3,3	2,5	2,8
	1,0 (10,0)	592	574	546	534			
	1,6 (16,0)	615	597	569	557			
	2,5 (25,0)	620	602	574	562			
	4,0 (40,0)	626	608	580	568			
600	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	677	659	631	619	4,8	3,5	4,2
	1,0 (10,0)	693	675	647	635			
	1,6 (16,0); 2,5 (25,0)	728	710	682	670			
	4,0 (40,0)	739	721	693	681			
700	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	782	764	736	724			
	1,0 (10,0);	808	790	762	750			
	1,6 (16,0)	798	780	752	740			
	2,5 (25,0);	827	809	781	769			
	4,0 (40,0)	844	826	798	786			
800	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	888	870	842	830			
	1,0 (10,0);	915	897	869	857			
	1,6 (16,0)	908	890	862	850			
	2,5 (25,0);	942	924	896	884			
	4,0 (40,0)	970	952	924	912			
900	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	988	962	934	908	7,0	5,0	6,5
	1,0 (10,0);	1015	989	961	935			
	1,6 (16,0)	1008	982	954	928			
	2,5 (25,0);	1034	1008	980	954			
	4,0 (40,0)	1080	1054	1026	1000			
1000	От 0,10 (1,0) до 0,63 (6,3) включ.	1088	1062	1036	1010			
	1,0 (10,0)	1125	1099	1071	1045			
	1,6 (16,0)	1122	1096	1068	1042			
	2,5 (25,0)	1150	1124	1096	1070			
	4,0 (40,0)	1190	1164	1136	1110			

Условный проход (номинальный размер) DN	Номинальное (условное) давление PN, МПа (кгс/см ²)	D	D_1	d_1	d	b	b_1	b_2
1200	От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ.	1288	1262	1236	1210	7,0	5,0	6,5
	0,63 (6,3)	1305	1279	1251	1225			
	1,0 (10,0)	1338	1312	1284	1258			
	1,6 (16,0)	1334	1308	1280	1254			
	2,5 (25,0)	1360	1334	1306	1280			
	4,0 (40,0)	1394	1368	1338	1312			
1400	От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ.	1488	1462	1436	1410			
	0,63 (6,3)	1525	1499	1471	1445			
	1,0 (10,0)	1542	1516	1488	1462			
	1,6 (16,0)	1534	1508	1479	1453			
	2,5 (25,0)	1574	1548	1518	1492			
1600	От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ.	1698	1672	1644	1618			
	0,63 (6,3)	1725	1699	1671	1645			
	1,0 (10,0)	1765	1739	1710	1684			
	1,6 (16,0)	1760	1734	1704	1678			
1800	От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ.	1893	1864	1841	1815			
	0,63 (6,3)	1929	1903	1875	1849			
	1,0 (10,0)	1965	1939	1910	1884			
2000	От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ.	2098	2072	2044	2018			
	0,63 (6,3)	2133	2107	2079	2053			
	1,0 (10,0)	2175	2149	2120	2094			
2200	От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ.	2305	2279	2251	2225			
	0,63 (6,3)	2343	2317	2287	2261			
2400	От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ.	2505	2478	2450	2424			
	0,63 (6,3)	2553	2527	2497	2471			
2600	От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ.	2705	2679	2651	2625			
2800	От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ.	2919	2893	2865	2839			
3000	От 0,10 (1,0) до 0,25 (2,5) включ.	3119	3093	3065	3039			

3.8 Основные размеры СНП типа Д должны соответствовать указанным на рисунке 4 и в таблице 4.

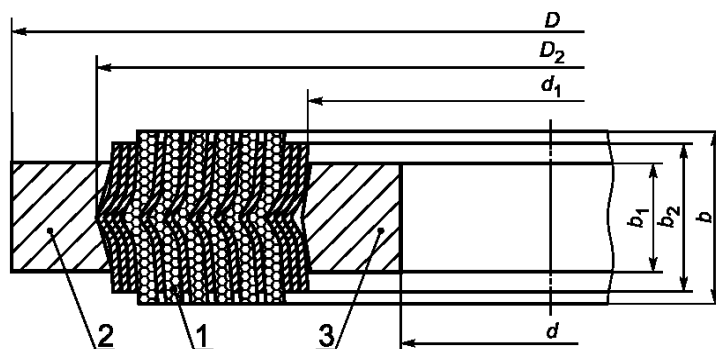

1 — уплотнительное кольцо (см. сноску к рисунку 1); 2 — наружное ограничительное кольцо из углеродистой стали марок 20, 35, 40 или коррозионно-стойкой стали марок 08X18H10T, 08X18H9 и других марок, свойства которых не ниже перечисленных; 3 — внутреннее ограничительное кольцо из коррозионно-стойкой стали марок 08X18H10T, 08X18H9 и других марок, свойства которых не ниже перечисленных

Рисунок 4 — СНП типа Д

3.9 Предельные отклонения основных размеров СНП должны соответствовать указанным в таблице 5.

Т а б л и ц а 5

В миллиметрах

Условный проход (номинальный размер)	Предельное отклонение размеров						
	d и d_1	D и D_1	b		b_1		b_2
			верхнее	нижнее	верхнее	нижнее	верхнее
До DN 25 включ.	+0,4	—0,8	+0,25	—0,10	+0,10	—0,10	+0,15
Св. DN 25 до DN 600 включ.	+0,8	—0,8					
Св. DN 600 до DN 900 включ.	+1,2	—1,6					
Св. DN 900 до DN 1500 включ.	+1,6	—1,6					
Св. DN 1500	+2,4	—1,6					

3.10 Основные условия эксплуатации СНП в зависимости от рабочей среды приведены в приложении А.

Приложение А
(рекомендуемое)

Основные условия эксплуатации спирально-навитых термостойких прокладок

Т а б л и ц а А.1

Рабочая среда	Температура, °С	Давление, МПа (кгс/см ²), не более
Агрессивные среды: кислоты, щелочи, растворители, продукты нефтегазопереработки и др.	До плюс 500	20 (200)
Хромовая кислота (массовая концентрация 0—100 г/дм ³)	До плюс 250	
Азотная кислота (массовая концентрация 0—100 г/дм ³)	До плюс 85	
Кислород	До плюс 350	
Воздух	До плюс 550	
Неагрессивные среды: вода, пар, тяжелые нефтепродукты, сухие газы и др.	До плюс 600	
П р и м е ч а н и е — СНП нестойки к концентрированной азотной кислоте, высококонцентрированной серной кислоте, хрому (VI), растворам перманганатов, расплавам щелочных и щелочноземельных металлов.		

УДК 621.643.412:006.354

ОКС 23.040.60

Г18

Ключевые слова: основные размеры, спирально-навитая прокладка, нержавеющая стальная лента, лента терморасширенного графита, ограничительное кольцо, уплотнительное кольцо.

Редактор *Л.В. Коретникова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.С. Кабашова*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 28.09.2005. Подписано в печать 13.10.2005. Формат 60 × 84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.
Печать офсетная. Усл. печ.л. 1,86. Уч.-изд.л. 1,35. Тираж 343 экз. Зак. 777. С 2007.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.